




SCALDA FUSTI

HEATING DRUM SYSTEM

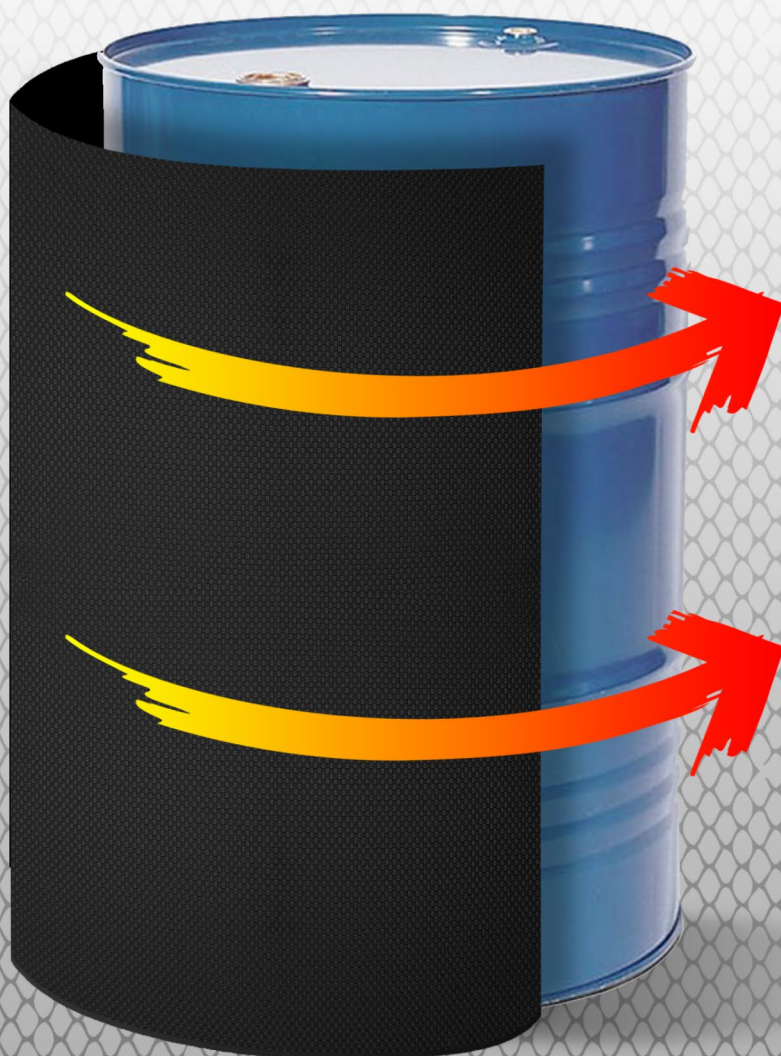

heaton.it



IRC srl
Via Inferiore Riomaggiore, 8C
16138 Genova • Italy

info@heaton.it

Tel. +39 010 8938654
Fax +39 010 8932426

Heating for your needs

HEATON è un marchio di proprietà IRC GROUP
HEATON is an IRC GROUP brand

FASCIA SCALDA TUBI INDUSTRIALE

INDUSTRIAL HEATING PIPE COVER

Grazie al particolare brevetto è possibile collegare ciascuna fascia in serie (per raggiungere lunghezze sino a 100metri) che in larghezza, per coprire dunque tubi di diversi diametri.
Dai 14mm ai 150mm

Thanks to dedicate patent it is possible to connect more than one cover till 100 meters in length and from 14 mm to 150 mm in diameter.



Mai più necessità di differenti articoli, fascia scaldante modulare in lunghezza e larghezza

Modular system able to fit all the dimension of tubes

SCALDAFUSTI


HEATING DRUM SYSTEM

Sono sistemi di riscaldamento industriali, appositamente studiati per il riscaldamento e mantenimento della temperatura di fusti di grande capacità (200l)

Industrial heating system, designed to heat and maintain constant temperature for high and low capacity drums (from 20 to 200 liters)

Il funzionamento dello SCALDAFUSTI è semplicissimo, basta posizionarlo sulla parte cilindrica del fusto, collegarlo ad una presa elettrica ed accenderlo

Drum heating system easy to use: place the cover on the drum, connect to the main and switch on.

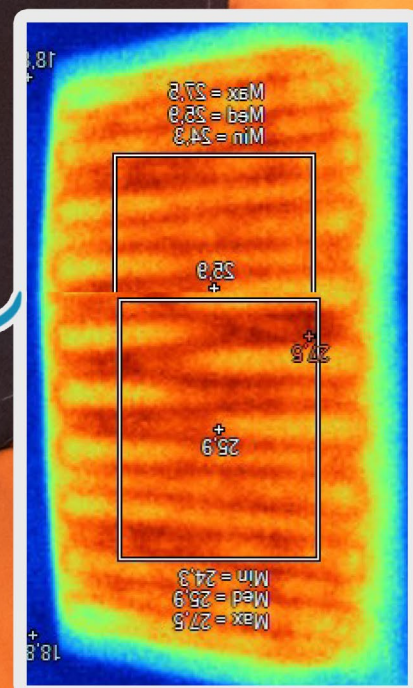

Sistema multistrato al cui interno è presente un elemento riscaldante Carbon wire IRC su di un supporto isolante. Dispositivo leggero, facile da trasportare e richiede pochi minuti per l'installazione. Personalizzabile in temperatura operativa e sistemi di gestione del calore.

Multilayer device with Heaton Carbon Wire technology and special thermal-proof material. Light, easy to carry and quick to install. Temperature and power management customizable.



Compatto e facile da trasportare
Compact and light



Leggero e maneggevole
Easy to move and handle



Intuitivo nei comandi
User friendly



Veloce da applicare
Fast to apply

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

240-380V 50Hz	100÷300 W/mq	Max 150°C	Ø Custom

Potenza massima: due livelli di potenza personalizzabili. Tensioni di alimentazione: 240V-380V@50Hz. Temperatura operativa massima: 150°C, personalizzabile in funzione del fluido contenuto. Grado IP54: idoneo per utilizzo in esterno e resistente agli spruzzi d'acqua. Optional: cappuccio isolante superiore, protezioni termiche (termocoppie), protezioni elettriche (fusibili, spine protette), temporizzatori, centraline controllo temperature, personalizzazione del rivestimento.

Max Power and working temperature: depending on the application. Voltage: 240-380V@50Hz. Max temperature 150°C. IP54 for outdoor installations. Optional: top and bottom insulation, thermal safety device (thermostat), electrical safety devices (fuses, special plugs), timer, electronic temperature control system, special cover material on request.

FUNZIONE BOOSTER

BOOSTER OPTION

Per un rapido raggiungimento della temperatura impostata. Riduce i tempi di transitorio, della prima accensione di oltre il 60%

For fast heating: it reduces by 60% the time to reach the set temperature.



16:17

Bluetooth, Wi-Fi, Signal, Battery 62%

IRC-TEST

DISCONNECT

STATO: CONNESSO

Attivo: F0F T. tot: 0:31:18

CANALI:

T. 1: 25,68 °C	T. 2: 27,23 °C
T. 3: 25,94 °C	T. 4: 25,68 °C
T.M. 1: 0:00:00	T.M..2: 0:00:00
T.M. 3: 0:00:00	T.M. 4: 0:00:00

Device address: 30:AE:A4:01:34:02

Parametro:

Data: No data

Invia

Parametri

00000ff-0000-1000-8000-00805f9b34fb

BT Name

0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Check

0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Ritardo

0000ff03-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Possibilità di controllo via bluetooth e wifi. Si impostano tutti i parametri quali temperature, tempi, velocità di riscaldamento.

Electronic temperature control system: Bluetooth and Wi-Fi remote control. Settable parameters: working temperature, heating timing, ramp speed.

Gestione sino a 5 sonde nella stessa termocoperta

5 temperature sensors management