




TAPPETO RISCALDANTE



SISTEMI RISCALDANTI A PAVIMENTO


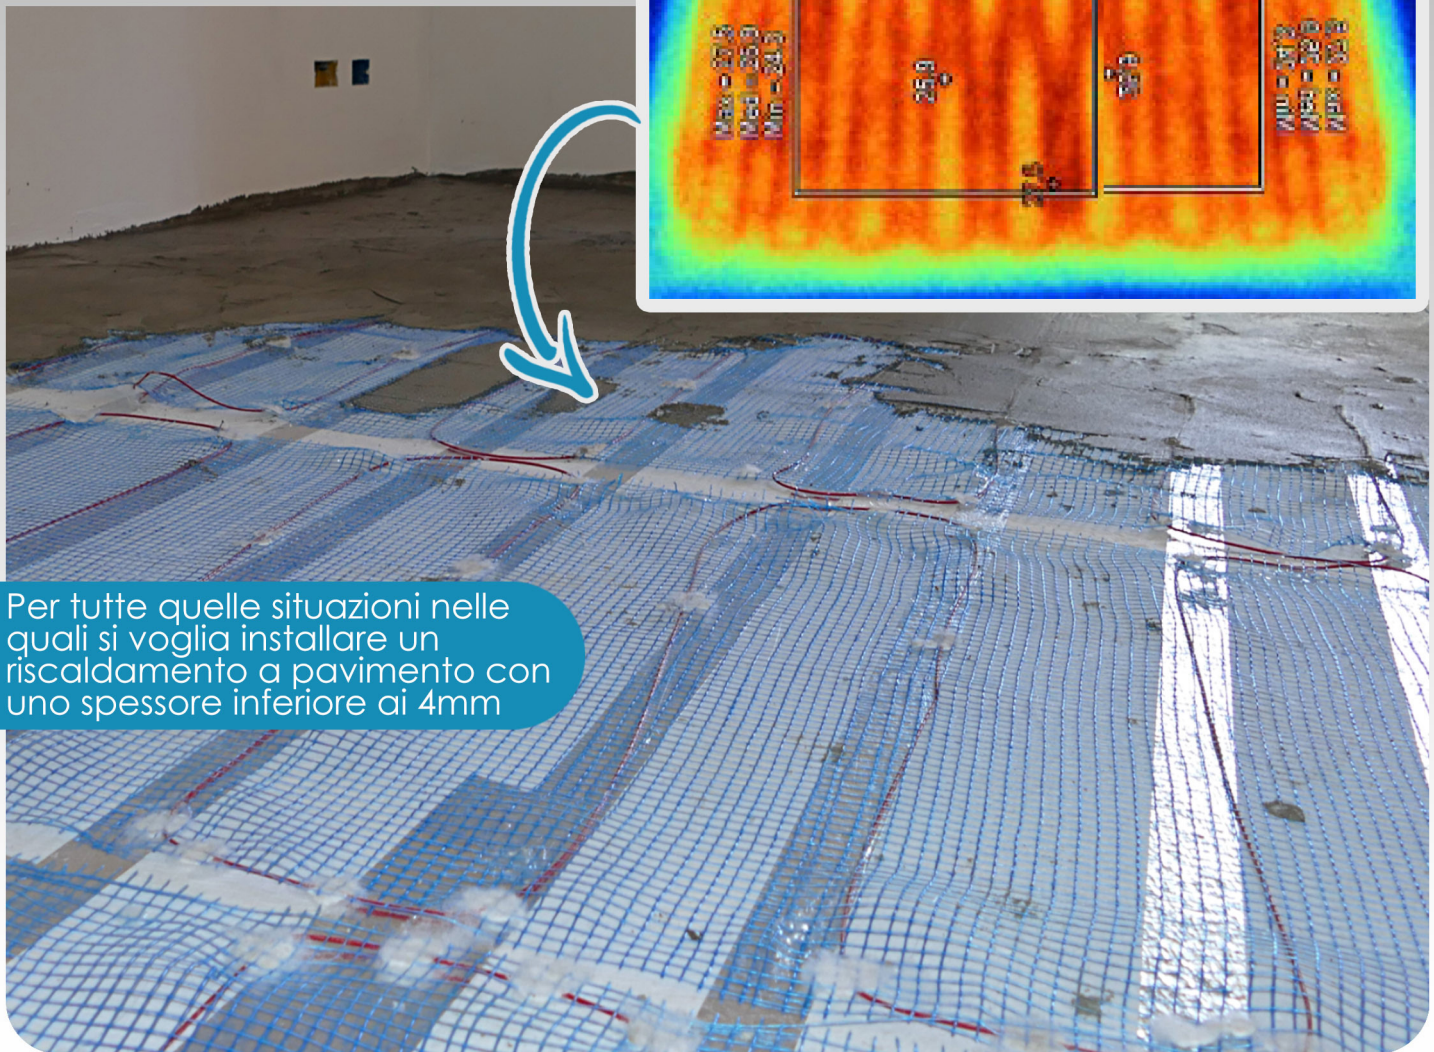


24,000 fili di carbonio ad alta efficienza, (+30% rispetto alle tradizionali resistenze in rame).

Estremamente flessibile

Bassissima Inerzia Termica.
Temperatura uniforme in tutta la casa per il tuo benessere


TRADIZIONALE

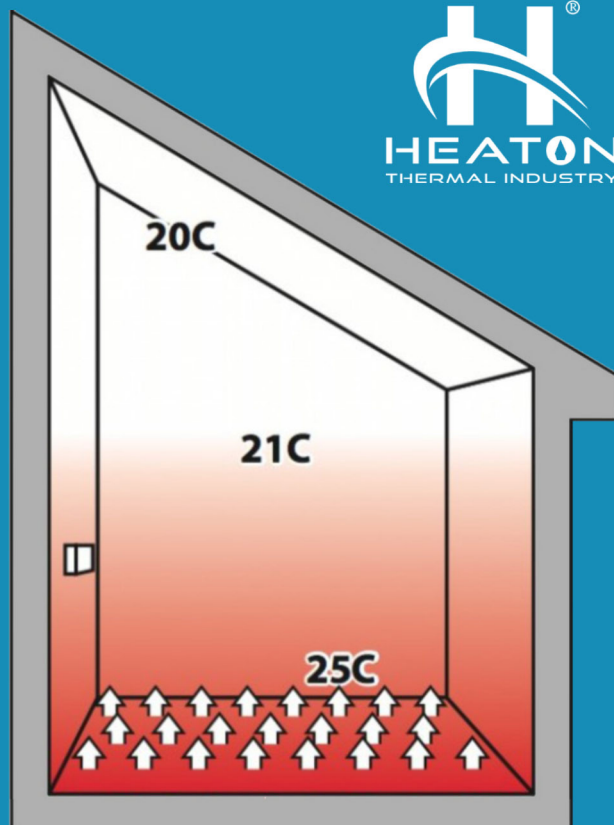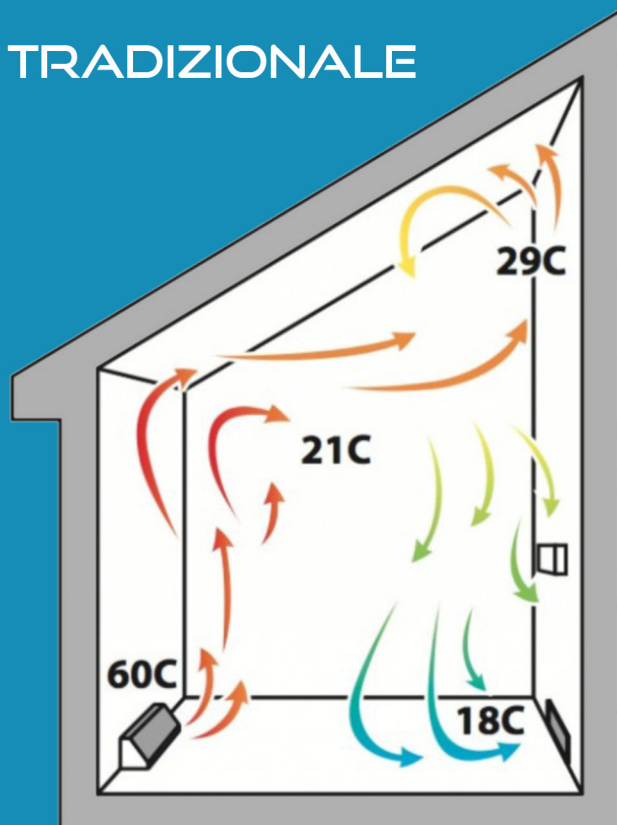

240-380V
50Hz



100÷300 W/mq




Max 150°C



Ø Custom



Irraggiamento Infrarosso:
stesso sistema riscaldante del Sole

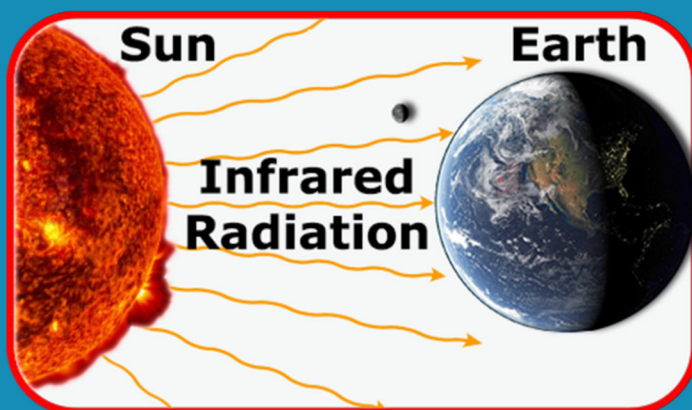


Scalda i corpi, le persone, non l'aria.
A bassa temperatura per una migliore
efficienza



IGIENE: Non solleva polvere.
Indicato per chi soffre
di allergie domestiche



Spessore totale inferiore ai
4mm. Può essere installato
sia sotto che sopra massetto
sia con pavimenti fissi che
flottanti. Nessuna necessità
di opere murarie per
l'installazione

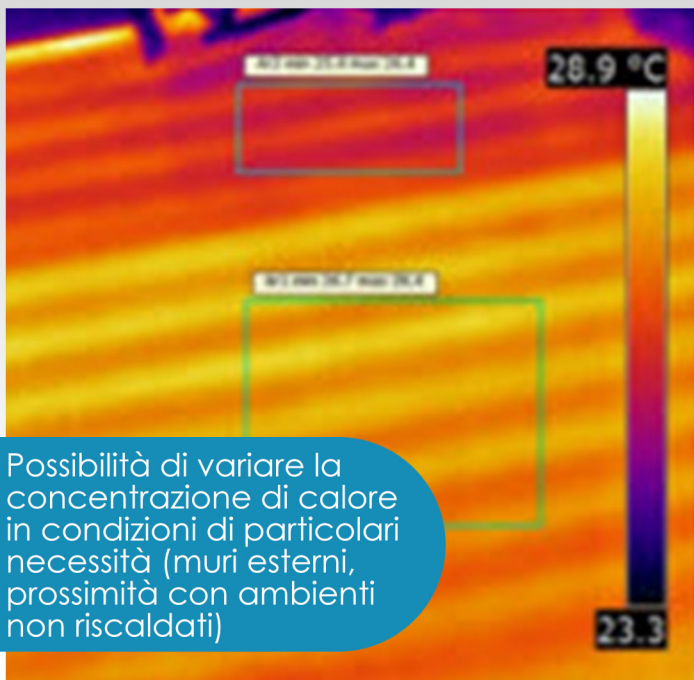

Possibilità di variare la
concentrazione di calore
in condizioni di particolari
necessità (muri esterni,
prossimità con ambienti
non riscaldati)



Geometria estremamente
flessibile. Si adatta ad ogni
ambiente. Evita di riscaldare
gli spazi occupati dai mobili



Soluzione Sottointonaco
ove non sia possibile
intervenire a pavimento



Soluzione cartongesso,
per limitare al minimo
gli interventi



Bassissimi costi d'installazione.
Nessun costo di manutenzione e revisioni annuali



15 anni di GARANZIA

heaton.it



IRC srl
Via Inferiore Riomaggiore, 8C
16138 Genova • Italy

info@heaton.it

Tel. +39 010 8938654
Fax +39 010 8932426

Heating for your needs

HEATON è un marchio di proprietà IRC GROUP